よごれませんねん YOGOREMA-SENNEN

浸透性 超撥水表面保護・防汚材 [塗装面・塗り壁材など]

絶対!! 外壁に コケが付かない・汚れない

美しく、より長く。

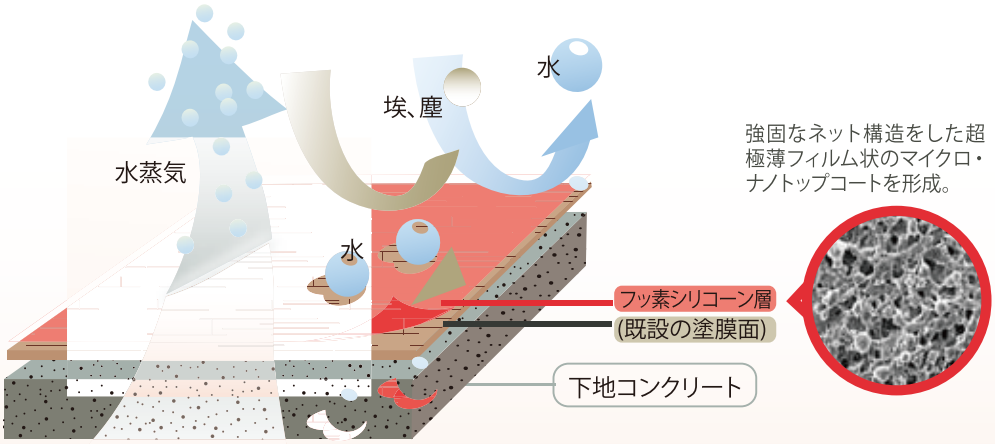

強固なネット構造をした超極薄フィルム状のマイクロ・ナノトップコートを形成。

※よごれませんねんは無色透明です。上記の図中の色はイメージです。

よごれませんねんは、科学的に安定したマイクロナノトップコートを形成します。このマイクロナノトップコート層は極めて薄く浸透性のため、素地の質感や色には影響せず、ハガレなどは生じません。

また、水蒸気のみを通し、雨や水滴は通さないため、通気性を保ちながら高い撥水効果を発揮し、塵埃や苔など汚れの付着を防止します。

耐オゾン性・耐候性も極めて良好で、紫外線による影響をほとんど受けず、外壁を環境からしっかりと保護します。

高い撥水・防汚効果

よごれませんねん塗布の効果

よごれませんねんは塗装面表面のタック防止および防汚目的に適しています。

(左)未塗布 (右)よごれませんねん

よごれませんねんをアクリル樹脂塗料を塗装したコンクリートブロックに塗布。美観維持、防汚効果の高さがわかります。

◆繰り返しの汚れにも強い、セルフクリーニング機能

雨の当たる外壁は雨水が塵や埃を洗い流し、セルフクリーニング機能を発揮。



水蒸気だけを通し水分子を通さないマイクロ・ナノトップコート。カビや塵埃など、ミクロの汚れの付着や侵入を防ぎます。

交通量の多い立地や排気ダクト下など、繰り返し汚れが付きやすい箇所も、よごれませんねんなら長期間美観を維持できます。

YOGOREMA-SENNEN

INDEX JAPAN
Zero Energy Passive House Development
〒436-0088 静岡県掛川市葛ヶ丘2丁目8-16
TEL.0537-26-9909 FAX.0537-26-9998
[E-mail] indexjapan37@yahoo.co.jp

INDEX JAPAN
Zero Energy Passive House Development
〒436-0088 静岡県掛川市葛ヶ丘2丁目8-16
TEL.0537-26-9909 FAX.0537-26-9998
[E-mail] indexjapan37@yahoo.co.jp

◆塗壁面やサイディングなどの建物の美観維持に最適

ライムストーン(石灰岩)の美観維持・防食を目的としてのよごれませんねんの塗布例。

石材の外観や色味を損なうことなく、コンクリート構造物と同様に長期間に渡って保護します。

石灰系塗壁材の美観維持を目的としてのよごれませんねんの塗布例。石灰系塗壁独特のあたたかみのある風合と色調を長期間に渡って保護します。

色は無色透明

YOGOREMA-SENNEN Technical Information よごれませんねん技術情報

塗布基準

項目	内容
下地処理	素地表面の油分や汚れ、過剰な水などを除去。金属やガラス材は要養生
塗り回数	2回
希釈の有無	希釈不可
光沢の有無	外観の変化なし
塗布方法	刷毛(短毛)、ローラー、噴霧器 (刷毛またはローラーの使用を推奨)
標準使用量	0.1〜0.16ℓ/㎡ (2回塗り 合計)
塗布可能面積	6〜10㎡/ℓ

性状

項目	内容
主成分	含フッ素樹脂シリコーン蒸留液(低芳香性)
容姿	1液性
荷姿	18ℓ、4ℓ
色相	無色透明

施工上の注意

施工前に必ず製品技術資料をご参照ください。

施工可能な環境温度は 6℃以上 45℃未満です。極度に低温 / 高温、高湿度の環境下での施工は避けてください。

乾燥時間は約 12 時間です (ただし状況による)。施工中または乾燥時間中に降雨・降雪が予想される場合の施工は控えてください。

塗布面の洗浄作業に酸性の洗浄剤をしようした場合には必ず中和処理を行ってください。

アルミ等の金属類やガラス材は事前に養生を行ってください。

塗布面に離剥材や他社製のフッ素樹脂コーティング材が付着している場合には噴霧器の使用を避け、必ず刷毛またはローラーをご使用ください。

塗布可能な素地

・塗装面 ・石材 ・漆喰
・サイディング
・コンクリート

＊詳細については安全データシート (MSDS) をご覧ください。

販売元

INDEX JAPAN
Zero Energy Passive House Development
〒436-0088 静岡県掛川市葛ヶ丘2丁目8-16
TEL.0537-26-9909 FAX.0537-26-9998
[E-mail] indexjapan37@yahoo.co.jp

お問合せは下記正規販売代理店まで